



KOLBENREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	32 - 55 m
Wasserverbrauch	16 - 61 m ³ /h
Betriebsdruck	4,0 - 8,0 bar
Düsengrößen	14 - 24 mm, 2. Düse 5 mm
Düsenanzahl	2 Düsen
Strahlanstieg	25°
Anschluss	2 ½" Innengewinde

EINSATZGEBIETE:

Sportanlagen, Landwirtschaft und Staubbindung

PRODUKTVORTEILE:

- Einzigartiger Kolbenantrieb
- Gleichmäßiger und vibrationsarmer Lauf
- Rotationszeit variabel einstellbar 2 - 7 Min.
- Große Wurfweite
- Gute Wasserverteilung
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung komplett gekapselt
- Sehr großer zulässiger Druckbereich
- Geringes Gewicht von 4,3 kg



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile	Maße			
		A	B	C	D
P2-S	Voll- und Teilkreisregner mit 2 Düsen	429 mm	538 mm	384 mm	2 ½" IG

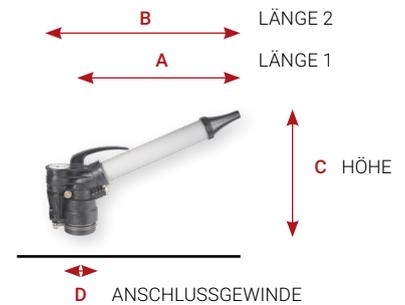

REGNERANORDNUNG

	△	□
Regnerabstand	38 m x 33 m bis 56 m x 48 m	30 m x 30 m bis 54 m x 54 m
Berechnungsdichte*	12,8 mm bis 21,0 mm	17,8 mm bis 20,9 mm

* Bei Vollkreisberechnung

VOLL- UND TEILKREIS KOLBENREGNER MIT 2 DÜSEN

Betriebsdruck	Düse 14 mm		Düse 16 mm		Düse 18 mm		Düse 20 mm		Düse 22 mm		Düse 24 mm	
	m³/h	m										
4,0 bar	15,87	32,0	20,14	35,0	24,98	40,0	30,38	41,5	36,36	43,0	42,91	45,0
5,0 bar	17,74	34,0	22,52	38,0	27,93	43,0	33,97	45,0	40,65	46,0	47,97	48,0
6,0 bar	19,44	36,0	24,66	41,0	30,59	46,0	37,21	48,0	44,53	50,0	52,55	52,0
7,0 bar	20,99	38,0	26,64	43,0	33,04	47,0	40,19	50,0	48,10	51,5	56,76	53,5
8,0 bar	22,44	40,0	28,48	44,0	35,32	49,0	42,97	51,0	51,42	53,0	60,68	55,0

Wurfweite bei minimaler Drehzeiteinstellung.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de