



SCHWINGHEBELREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	8,0 - 11,2 m
Wasserverbrauch	0,69 - 1,89 m ³ /h
Betriebsdruck	2,5 - 4,5 bar
Düsengrößen	3,5 - 4,5 mm
	2. Düse 2,4 mm
Düsenanzahl	1 oder 2 Düsen
Strahlanstieg	7°
Anschluss	½" AG

EINSATZGEBIETE:

Unterkronenberegnung Obstbau,
Gemüsebau, Landwirtschaft

PRODUKTVORTEILE:

- Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Vollkreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe
- Gleichmäßige und exakte Wasserverteilung in ungeschützten Lagen durch flachen Strahlanstieg



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile	Maße			
		A	B	C	D
ZA 7	Vollkreisregner mit 1 Düse	87 mm	127 mm	120 mm	½" AG
ZA 7 D	Vollkreisregner mit 2 Düsen	87 mm	127 mm	120 mm	½" AG
ZA 7 W	Teilkreisregner	87 mm	139 mm	120 mm	½" AG

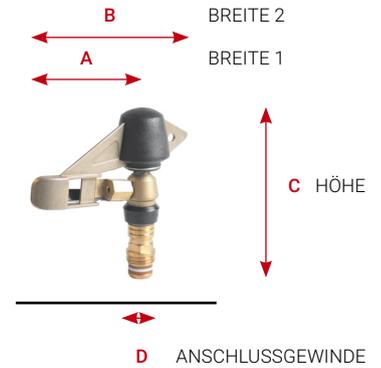

REGNERANORDNUNG

	△	□
Regnerabstand	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Berechnungsdichte*	3,5 mm bis 10,1 mm	4,8 mm bis 13,6 mm

* Bei Vollkreisberechnung

VOLL- UND TEILKREISREGNER ZA 7 + ZA 7 W

Betriebsdruck	Düse 3,5 mm *		Düse 3,8 mm **		Düse 4,0 mm		Düse 4,2 mm		Düse 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,81	8,5	0,90	8,9	0,99	9,00	1,14	9,2
3,0 bar	0,75	8,4	0,89	9,0	0,99	9,4	1,09	9,6	1,23	9,8
3,5 bar	0,82	8,9	0,96	9,5	1,06	9,9	1,17	10,0	1,35	10,4
4,0 bar	0,87	9,5	1,03	10,0	1,14	10,4	1,26	10,6	1,44	10,8
4,5 bar	0,92	10,1	1,09	10,5	1,21	10,9	1,33	11,1	1,53	11,2

* Nur für Vollkreisregner, Standarddüse ab Werk
** Teilkreisregner, Standarddüse ab Werk

VOLLKREISREGNER ZA 7 D MIT 2 DÜSEN

Betriebsdruck	Düse 3,5 mm *		Düse 3,8 mm		Düse 4,0 mm		Düse 4,2 mm		Düse 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,01	8,0	1,14	8,5	1,22	8,9	1,32	9,0	1,46	9,2
3,0 bar	1,11	8,4	1,24	9,0	1,34	9,4	1,44	9,9	1,60	9,8
3,5 bar	1,20	8,9	1,34	9,5	1,45	9,9	1,56	10,0	1,73	10,4
4,0 bar	1,28	9,5	1,44	10,0	1,55	10,4	1,66	10,6	1,85	10,8
4,5 bar	1,36	10,1	1,52	10,5	1,64	10,9	1,77	11,1	1,96	11,2

* Standarddüse ab Werk



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de